

Soportes adicionales para piso y/o pared vendidos separadamente

FICHA TÉCNICA

Mono pié LANCIA

Especificaciones

Marca: ULTRA SAFE **Código:** USMP00600100

Características

Material: Acero carbono


Peso total: 36,2 kg

Color: Negro y rojo

Carga de trabajo: 140 kg

Carga de ruptura: 2000 kg

Base rectangular: 300 x 250 mm

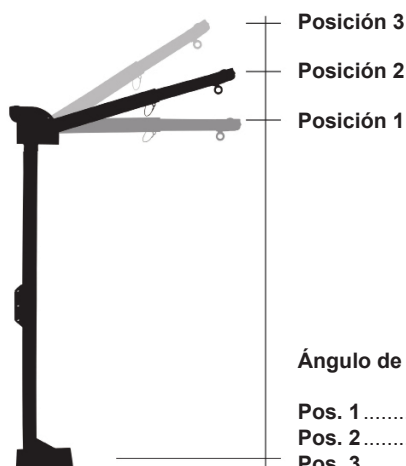

Ángulo de inclinación del brazo Altura

Pos. 1 0 grau (brazo paralelo al piso) 1,62 m

Pos. 2 22,5 graus 1,95 m

Pos. 3 45 graus 2,25 m

Descriptivo técnico

- Equipamiento confeccionado con tubos de acero carbono regulables y ajustables mediante sistema de pernos con traba para mayor seguridad del conjunto;
- Base rectangular que proporciona una firme sustentación al ser fijada en la posición horizontal (piso) o opcionalmente en la vertical (pared) a través de tornillos. Bases suplementares pueden ser adquiridas para fijaciones del mono pié en otros puntos;
- Brazo con tres ángulos de regulación, fabricado en acero articulado con dos roldanas de Nylon 6, una en cada extremidad, para pasaje de cable de acero de 5 mm de rescatadores o guinches, o de cuerda del rescatador por cuerda Ágile. En el caso de utilización de guinche o guinche rescatador con cable de acero, se recomienda mantener los pernos pasados a través de los orificios para que el cable de acero no escape de la roldana. En el caso de uso de cuerda, la instalación de los pernos no es necesaria;
- Posee un ojal de acero en la parte inferior del tope para fijación de sistema de poleas con cuerdas.

Uso recomendado

Equipamiento diseñado para uso en espacios confinados, que cuando utilizados en conjunto con sistemas de bloques de poleas, guinches o rescatadores permiten la entrada / salida y rescate, además de facilitar trabajos en suspensión en los diversos sectores de riesgo para accesos verticales.

Recomendaciones

Acompaña al producto una ficha de inspección para mayor seguridad y control de su equipamiento.